METER

Duce, landsväg, kolfiber, vikt ca 7,1 kg storlek large

Ram/gaffel

Ram
Kolfiberram för 622-hjul,
med flat mount-bromsinfästning,
för 12x142mm hjulaxel, ramvikt ca 1000g/storlek large

Gaffel
Kolfibergaffel med konat styrrör,
för 1-1/8" - 1,5" styrlager,
med flat mount bromsinfästning,
för 12x100mm hjulaxel

Bromsar/reglage

Bromsar
Shimano Ultegra BR-R8170, hydraulisk skivbroms,
med resin-klossar, flat mount

Rotor
Shimano RT-MT800, 140/160mm, centerlock

Växel/bromsreglage
Shimano Ultegra, ST-8170, för 2x12-delad drivlina

Drivlina

Bakväxel
Shimano Ultegra, RD-R8150, 12-delad, elektrisk Di2

Framväxel
Shimano Ultegra, FD-R8150, för 2-drev, för 12-delad kassett
för lött fäste, elektrisk Di2

Vevparti
Shimano Ultegra, FC-R8100, med 52/36 tänder,
172,5/175 mm vevarmslängd, för 12-delad drivlina

Kassett
Shimano CS-R8100, 12-delad, 11-30 tänder

Kedja
Shimano CN-M8100, för 12-delad drivlina

Batteri
Shimano BT-DN300, Integrerat batteri i sadelstolpe
3 anslutningskontakter

Hjul

Hjul
Shimano Ultegra WH-R8170-C50-TL, kanttrådshjul
tubeless, med kolfiberfälg 50mm hög
fram: OLD 100 mm, 12 mm thru axle
bak: OLD 142 mm, 12 mm thru axle

Däck/slang
Däck: Vittoria Corsa svart fold G2 25-622/700x25c
Slang: Butylslang med Preta/racerventil

Cockpit

Styre
PRO PLT kolfiber, compact för 31,8mm styrstam
Styrbredd: M/420mm, L/420mm, X-L/440mm

Styrstam
PRO PLT Aluminium 3D-smidd, -10 grader
Styrstamslängd: M/100mm, L/110mm, X-L/120mm

Sadel
PRO Stealth sadel med svart överdrag,
bredd:142 mm

Sadelstolpe
PRO PLT , 27,2x400 mm, 20 mm offset

Pedaler
-

Styrlinda
Black diamond microfiber, mönstrad för extra grepp
Ändplugg med skruvinfästning

Extra

Meter utbytbart växelöra Nr 4

METER

Duce, landsväg, kolfiber

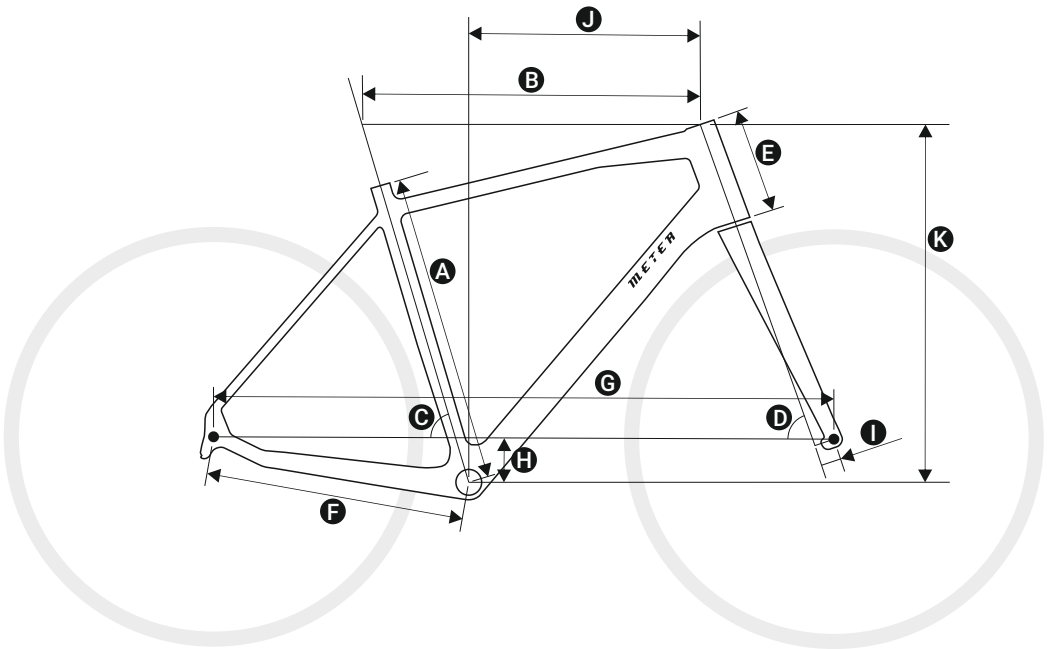

		Medium	Large	X-large
	Storleksguide kroppslängd, cm	160-180	173-185	183-195
A	Sittrör, längd c-t, mm	530	560	590
B	Överrör, längd, mm	559	580	594
C	Sittrörsvinkel, grader	74	73	73
D	Huvudrörsvinkel, grader	73	73,5	73,5
E	Huvudrör längd, mm	150	170	192
F	Kedjestag, längd, mm	408	408	408
G	Hjulbas, mm	994	1004	1016
H	Vevlagerdrop, längd, mm	70	68	68
I	Försprång framgaffel, mm	45	45	45
J	”Reach”, mm	395	400	408
K	”Stack”, mm	560	580	600