METER

Cade, gravel, aluminium storlekar M, L och XL

Ram/gaffel

Ram
Aluminiumram för 622-hjul,
med flat mount-bromsinfästning,
för 12x142mm hjulaxel

Gaffel
aluminiumgaffel med konat styrrör,
för 1-1/8" - 1,5" styrlager,
med flat mount bromsinfästning,
för 12x100mm hjulaxel

Bromsar/reglage

Bromsar
Shimano GRX, BR-RX400, hydraulisk skivbroms,
med resin-klossar

Rotor
Shimano SM-RT54, 160mm med "external"
låsring

Växel/bromsreglage
Shimano GRX, ST-RX400, för 2x10-delad drivlina

Drivlina

Bakväxel
Shimano GRX, RD-RX400, 10-delad

Framväxel
Shimano GRX, FD-RX40, för 2-drev, för 10-delad kassett
för lött fäste

Vevparti
FSA Omega, med 46/30 tänder,
172,5 mm vevarmslängd, för 10/11-delad drivlina
FSA BB-4000 vevlager

Kassett
Shimano CS-HG500, 10-delad, 11-34 tänder

Chain
Shimano CN-HG54, för 10-delad drivlina

Hjul

Fälg
Aluminium 622x21C, 32-ekrad, "offset" ekerhål
med rostfri kantskoning

Nav
Fram,: Shimano HB-RS470 centerlock-nav
32 håls, 100mm OLD, för 12 mm thru axle
Bak: Shimano FH-RS470 centerlock-nav,
32 håls, 142mm OLD, för 12 mm thru axle

Ekrar/nipplar
Rostfria smidda 2,0mm ekrar, mässingsnipplar

Däck/slang
Däck: Schwalbe G-One Allround Performance
Race guard TLE 40-622
Slang: Butylslang med 40mm Preta/racerventil

Cockpit

Styre
Bockstyre i aluminium för 31,8mm styrstam
Styrbredd: M/420mm, L/420mm, XL/440mm

Styrstam
Aluminium 3D-smidd
Styrstamslängd: M/60mm, L/90mm, XL/100mm

Sadel
Meter Offroad sadel med svart överdrag,
Cr-mo infästningsskenor

Sadelstolpe
Kalloy SP-359, 30,4x350 mm

Pedaler
Platformspedal Marwi aluminium med reflex

Styrlinda
Black diamond microfiber, mönstrad för extra grepp
Ändplugg med skruvinfästning

Extra

Meter utbytbart växelöra

METER

Cade, gravel, aluminium

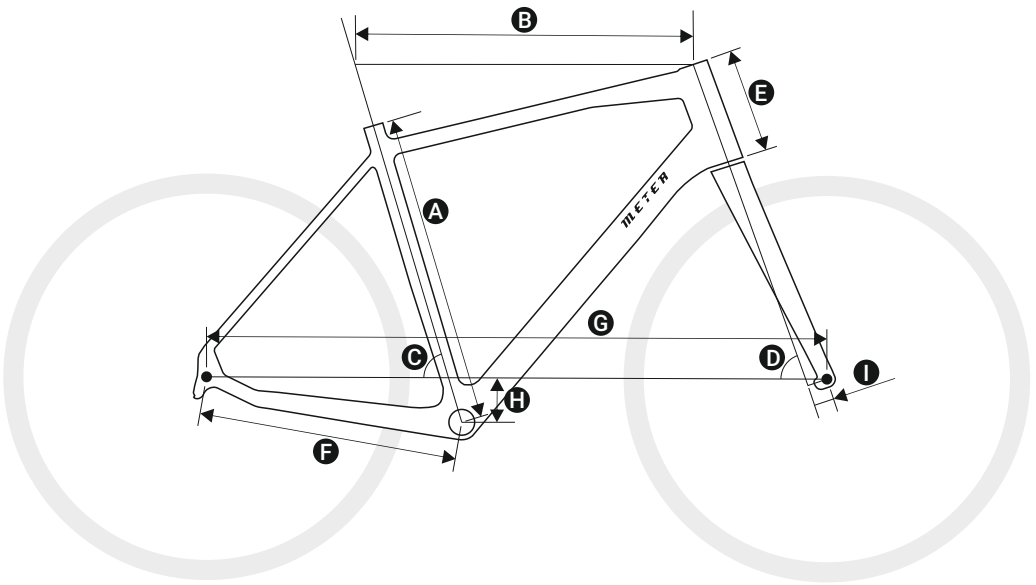

		Medium	Large	X-large
	Storleksguide kroppslängd, cm	160-180	173-185	183-195
A	Sittrör, längd c-t, mm	480	535	580
B	Överrör, längd, mm	562	590	610
C	Sittrörsvinkel, grader	74	74	74
D	Huvudrörsvinkel, grader	70	72	72,5
E	Huvudrör längd, mm	150	180	200
F	Kedjestag, längd, mm	430	430	430
G	Hjulbas, mm	1065	1060	1074
H	Vevlagerdrop, längd, mm	75	75	75
I	Försprång framgaffel, mm	45	45	45