METER

Fend, hybrid, aluminium storlekar M, L och XL

Ram/gaffel

Ram
Aluminiumram för 622-hjul,
med flat mount-bromsinfästning,
för 12x142mm hjulaxel

Gaffel
aluminiumgaffel med konat styrrör,
för 1-1/8" - 1,5" styrlager,
med flat mount bromsinfästning,
för 12x100mm hjulaxel

Bromsar/reglage

Bromsar
Shimano BL-MT201/BR-UR300, hydraulisk skivbroms, med resin-klossar

Rotor
Shimano SM-RT54, 160mm med ”external” låsring

Växel/bromsreglage
Shimano Deore, SL-M5100, för 1x11-delad drivlina

Drivlina

Bakväxel
Shimano Deore, RD-M5100, 11-delad

Framväxel
-

Vevparti
FSA Omega, med 40 tänder,
172,5 mm vevarmslängd, för 10/11-delad drivlina
FSA BB-4000 vevlager

Kassett
Shimano CS-M5100, 11-delad, 11-51 tänder

Chain
Shimano CN-HG601, för 11-delad drivlina

Hjul

Fälg
Aluminium 622x21C, 32-ekrad, ”offset” ekerhål med rostfri kantskoning

Ekrar/nipplar
Rostfria smidda 2,0mm ekrar, mässingsnipplar

Nav
Fram,: Shimano HB-RS470 centerlock-nav
32 håls, 100mm OLD, för 12 mm thru axle
Bak: Shimano FH-RS470 centerlock-nav,
32 håls, 142mm OLD, för 12 mm thru axle

Däck/slang
Däck: Schwalbe Spicer Plus med Puncture Guard och reflexsida, 40-622
Slang: Butylslang med 40mm Preta/racerventil

Cockpit

Styre
Flatbar aluminium för 31,8mm styrstam
Styrbredd: 680mm

Styrstam
Aluminium 3D-smidd
Styrstamslängd: M/60mm, L/90mm, XL/100mm

Sadel
Meter Offroad sadel med svart överdrag,
Cr-mo infästningsskenor

Sadelstolpe
Kalloy SP-359, 30,4x350 mm

Pedaler
Platformspedal Marwi aluminium med reflex

Handtag
Velo Grip Ergo, mönstrad för extra grepp
lock on grip med integrerad ändplugg

Extra

Meter utbytbart växelöra

METER

Fend, hybrid, aluminium

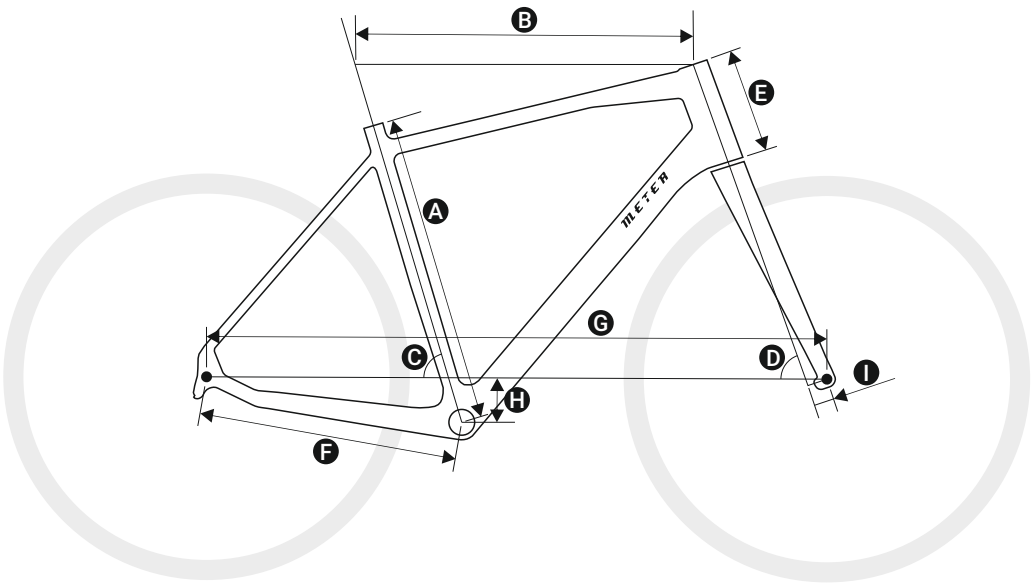

		Medium	Large	X-large
	Storleksguide kroppslängd, cm	160-180	173-185	183-195
A	Sittrör, längd c-t, mm	480	535	580
B	Överrör, längd, mm	562	590	610
C	Sittrörsvinkel, grader	74	74	74
D	Huvudrörsvinkel, grader	70	72	72,5
E	Huvudrör längd, mm	150	180	200
F	Kedjestag, längd, mm	430	430	430
G	Hjulbas, mm	1065	1030	1074
H	Vevlagerdrop, längd, mm	75	75	75
I	Försprång framgaffel, mm	45	45	45