METER

Poll 2, MTB, kolfiber, vikt ca 12,6 kg/19"

Ram/gaffel

Ram
Kolfiberram för 29"-hjul, med post mount-bromsfäte, för 12x148mm hjulaxel,
ramvikt ca 1400g/19"

Gaffel
Manitou Machete Comp Fjädrande framgaffel
120mm slaglängd, luftfjäder, lock out-reglage på styret, konat styrrör för 1-1/8" - 1,5"
styrlager, post mount bromsfäste, för 15x110mm hjulaxel

Bromsar/reglage

Bromsar
Shimano BR-MT410, hydraulisk skivbroms med resin-klossar

Rotor
Shimano SM-RT64, 180mm med ”external” låsring

Bromsreglage
Shimano BL-M4100

Växelreglage
Shimano Deore SL-M6100 för 12-delad kassett
med I-Spec EV direktmontering i bromshandtag

Drivlina

Bakväxel
Shimano deore RD-M6100 SGS, för 12-delad kassett

Vevparti
Shimano Deore FC-M6100-1, med 32 tänder, för 12-delad drivlina
vevarmslängd M/170mm, L/175mm

Chain
Shimano CN-M6100, för 12-delad drivlina

Kassett
Shimano CS-M6100, 12-delad, med 10-51 tänder

Vevlager
Shimano SM-BB52, med BSA gänga

Hjul

Fälg
Aluminium 622x24C, Tubeless ready, 32-ekrad, med förstärkta ”offset” ekerhål
OBS! kräver tejpat fälgband för att köra slanglöst

Ekrar/nipplar
Rostfria smidda PSR 2,0/1,8mm reducerade ekrar av Sandvikstål, mässingsnipplar

Nav
Meter maskinkullagrade centerlock-nav
Fram: 32 håls, 110mm OLD, för 15 mm thru axle
Bak: 32 håls, Shimano Micro Spline kassettbody, 148mm OLD, för 12 mm thru axle

Däck/slang
Däck: Pirelli Scorpion XC S 29x2,4", 120tpi, SmartGrip

Slang: Butylslang med 48mm Preta/racerventil

Cockpit

Styre
Rakt styre i aluminium för 35mm styrstam
styrbredd: 780mm

Sadel
Velo Prevail Ride med svart överdrag,
Cr-mo infästningsskenor

Pedaler
Platformspedal 114x110x18mm, fiberförstärkt nylon, maskinkullager, utbytbara pins, med reflex

Styrstam
Aluminium 3D-smidd
Styrstamslängd: M/55mm, L/55mm

Sadelstolpe
Kalloy SP-DC2, 31,6x400 mm

Handtag
Black diamond, mönstrad för extra grepp, aluminiumklamma, integrerad ändplugg

Extra

Meter utbytbart växelöra Nr 2

METER

Poll 2, MTB, kolfiber

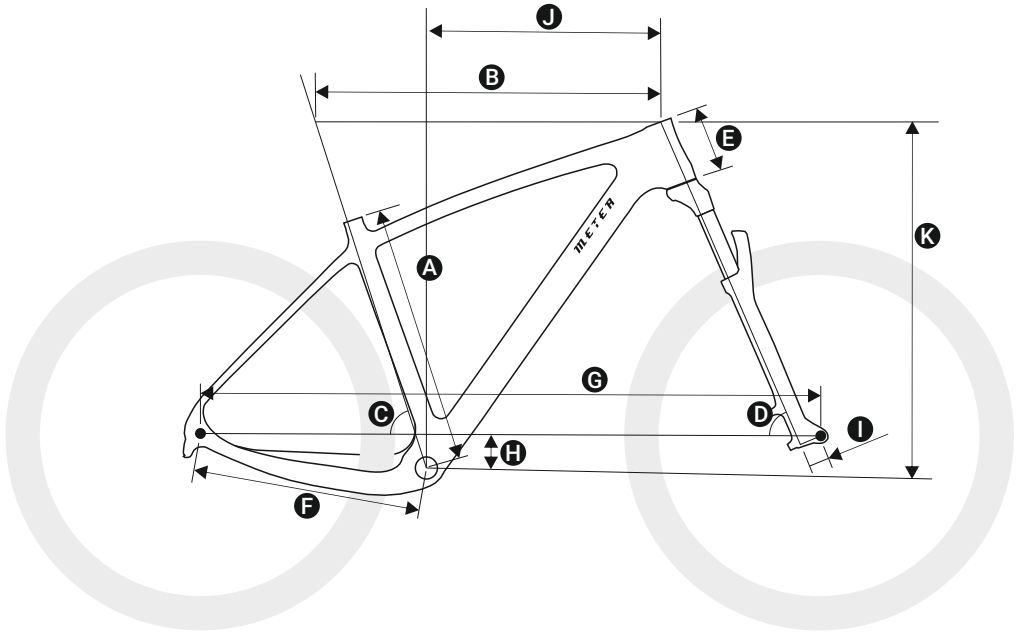

		Medium	Large
	Storleksguide kroppslängd, cm	160-175	175-190
A	Sittrör, längd c-t, mm	420	480
B	Överrör, längd, mm	600	630
C	Sittrörsvinkel, grader	73,5	73
D	Huvudrörsvinkel, grader	70	70
E	Huvudrör längd, mm	105	120
F	Kedjestag, längd, mm	435	435
G	Hjulbas, mm	1100	1125
H	Vevlagerdrop, längd, mm	60	60
I	Försprång framgaffel, mm	44	44
J	”Reach”, mm	415	435
K	”Stack”, mm	623	637