METER

Vote, gravel, aluminium, vikt ca 10,8 kg storlek medium

Ram/gaffel

Ram
Aluminiumram för 622-hjul,
med flat mount-bromsinfästning,
för 12x142mm hjulaxel

Gaffel
Aluminiumgaffel med konat styrrör,
för 1-1/8" - 1,5" styrlager,
med flat mount bromsinfästning,
för 12x100mm hjulaxel

Bromsar/reglage

Bromsar
Shimano GRX, BR-RX400, hydraulisk skivbroms,
med resin-klossar

Rotor
Shimano SM-RT54, 160mm

Växel/bromsreglage
Shimano GRX, ST-RX610, för 2x12-delad drivlina

Drivlina

Bakväxel
Shimano GRX, RD-RX820 GS, 12-delad

Framväxel
Shimano GRX, FD-RX820F för 12-delad drivlina

Vevparti
Shimano GRX, FC-RX610-2, med 46/30 tänder,
172,5 mm vevarmslängd, för 12-delad drivlina

Kassett
Shimano CS-HG710-12, 12-delad, 11-36 tänder

Kedja
Shimano CN-M7100, för 12-delad drivlina

Hjul

Hjul
Shimano WH-RS171-700C 28-ekrat, med body för
10-11 delad kassett

Däck/slang
Däck: Schwalbe G-One Allround Performance
RaceGuard TLE 40-622
Slang: Butylslang med 40mm Preta/racerventil

Cockpit

Styre
Bockstyre i aluminium för 31,8mm styrstam
Styrbredd: M/420mm, L/420mm, XL/440mm

Styrstam
3D-smidd aluminium
Styrstamslängd: M/80mm, L/100mm, X-L/100mm

Sadel
Meter GravelHybrid sadel med svart överdrag

Sadelstolpe
Kalloy SP-359, 27,2x350 mm

Styrlinda
Black diamond microfiber, mönstrad för extra grepp
Ändplugg med skruvinfästning

Extra

Meter utbytbart växelöra

METER

Vote, gravel, aluminium

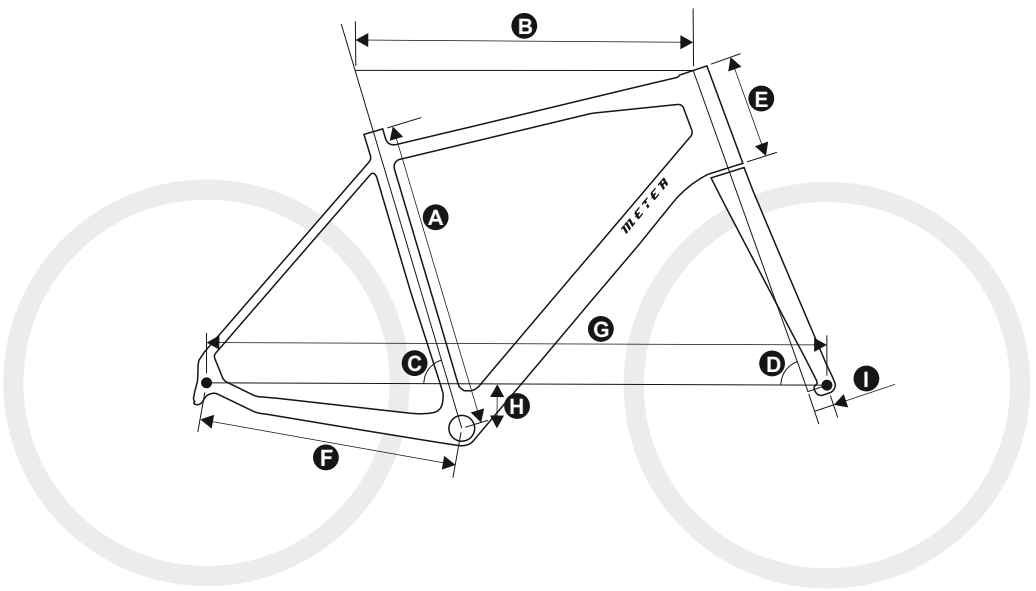

		Medium	Large	X-large
	Storleksguide kroppslängd, cm	160-180	173-185	183-195
A	Sittrör, längd c-t, mm	480	535	580
B	Överrör, längd, mm	562	590	610
C	Sittrörsvinkel, grader	74	74	74
D	Huvudrörsvinkel, grader	70	72	72,5
E	Huvudrör längd, mm	150	180	200
F	Kedjestag, längd, mm	430	430	430
G	Hjulbas, mm	1065	1030	1074
H	Vevlagerdrop, längd, mm	75	75	75
I	Försprång framgaffel, mm	45	45	45