METER

Rift, landsväg, kolfiber, vikt ca 8,5 kg storlek large

Ram/gaffel

Ram
Kolfiberram för 622-hjul,
med flat mount-bromsinfästning,
för 12x142mm hjulaxel, ramvikt ca 1210g/storlek large

Gaffel
Kolfibergaffel med konat styrrör,
för 1-1/8" - 1,5" styrlager,
med flat mount bromsinfästning,
för 12x100mm hjulaxel

Bromsar/reglage

Bromsar
Shimano 105, BR-R7070, hydraulisk skivbroms,
med resin-klossar

Rotor
Shimano SM-RT70, 160mm fram, 140mm bak

Växel/bromsreglage
Shimano 105, ST-R7020, för 2x11-delad drivlina

Drivlina

Bakväxel
Shimano 105, RD-R7000 GS, 11-delad

Framväxel
Shimano 105, FD-R7000, för 2-drev, för 11-delad kassett
för lött fäste

Vevparti
Shimano 105, FC-R7000, med 52/36 tänder,
172,5 mm vevarmslängd, 175mm för ram-
storlek 59cm, för 11-delad drivlina

Kassett
Shimano CS-HG70011, 11-delad, 11-34 tänder

Chain
Shimano CN-HG601, för 11-delad drivlina

Hjul

Hjul
Shimano WH-RS370-TL Hjulset, tubeless ready,
12x142mm thru axle bak, 12x100mm fram,
Fälg 700x19C, centerlock nav

Däck/slang
Däck: Vittoria Zafiro Pro V 25-622, foldable
Slang: Butylslang med 48mm Presta/racerventil

Cockpit

Styre
Bockstyre i Double butted aluminium för 31,8mm
styrstam
Styrbredd: 50/420mm, 53/420mm, 56/420mm,
59/440mm

Sadel
Pro Falcon sadel med svart överdrag,
Cr-mo infästningsskenor

Styrstam
Aluminium 3D-smidd
Styrstamslängd: 50-53/100mm, 56/110mm, 59/120mm

Sadelstolpe
Kalloy SP-620, 27,2x350 mm

Styrlinda
Black diamond microfiber, mönstrad för extra grepp
Ändplugg med skruvinfästning

Extra

Meter utbytbart växelöra

METER

Rift, landsväg, kolfiber

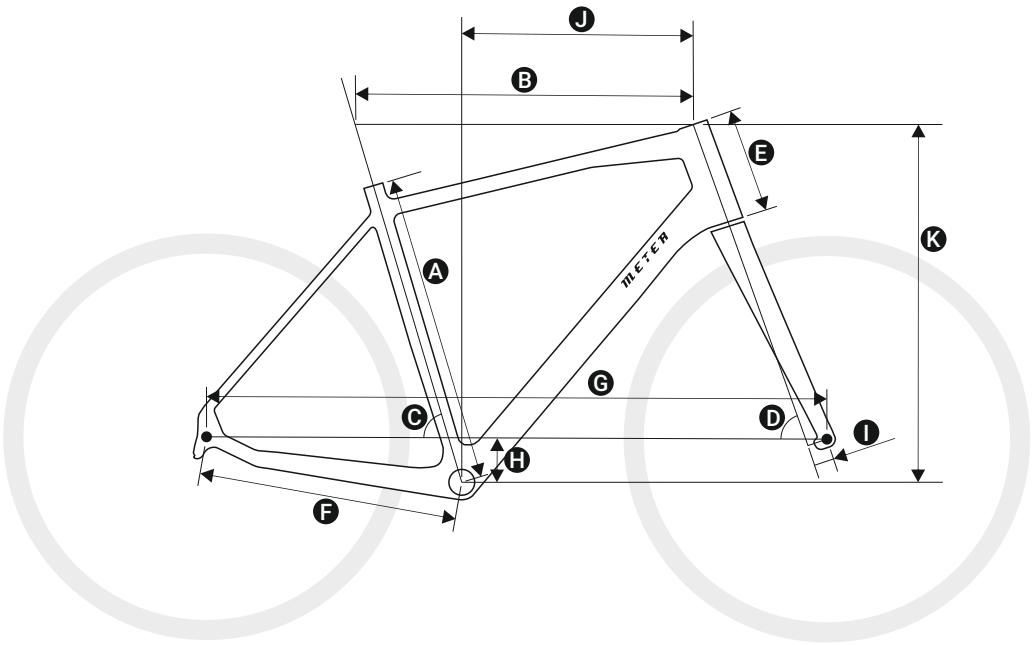

		50cm	53cm	56cm	59cm
	Storleksguide kroppslängd, cm	160-170	165-178	173-185	183-195
A	Sittrör, längd c-t, mm	500	530	560	590
B	Överrör, längd, mm	540	560	580	595
C	Sittrörsvinkel, grader	74	74	73	73
D	Huvudrörsvinkel, grader	72	73	73,5	73,5
E	Huvudrör längd, mm	132	150	170	192
F	Kedjestag, längd, mm	405	405	405	405
G	Hjulbas, mm	987	995	1004	1016
H	Vevlagerdrop, längd, mm	70	70	68	68
I	Försprång framgaffel, mm	45	45	45	45
J	”Reach”, mm	387	396	402	408
K	”Stack”, mm	540	560	580	600